

PRODUCT LINEUP: SPLIT

ΔΑΠΕΔΟΥ

Συμπαγές & Άνετο



Κωδικός: AGYG09LVCA / AGYG12LVCA / AGYG14LVCA



Ασύρματο Χειριστήριο



Για AGYG09/12LVCA

Για AGYG14LVCA

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος	Εσωτερική Μονάδα		AGYG09LVCA	AGYG12LVCA	AGYG14LVCA
	Εξωτερική Μονάδα		AOYG09LVCA	AOYG12LVCA	AOYG14LVCA
Τύπος Λειτουργίας			Single-phase, ~230V, 50Hz		
Απόδοση	Ψύξη	kW	2.6 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-4.0)	4.2 (0.9-5.0)
	Θέρμανση		3.5 (0.9-5.5)	4.5 (0.9-6.6)	5.2 (0.9-8.0)
Κατανάλωση	Ψύξη/Θέρμανση	kW	0.53/0.79	0.94/1.19	1.14/1.44
EER	Ψύξη		4.91	3.72	3.68
	Θέρμανση	W/W	4.43	3.78	3.61
COP	Θέρμανση		4.43	3.78	3.61
Design	Ψύξη/Θέρμανση (Φ>10°C)	kW	2.6/2.9	3.5/3.8	4.2/4.7
SEER	Ψύξη	W/W	7.00	6.50	6.40
SCOP	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		4.20	4.00	4.00
Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	Ψύξη		A++	A++	A++
	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		A+	A+	A+
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη/Θέρμανση	A	7.0/10.0	7.0/10.0	9.0/13.5
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας	Ψύξη	kWh/a	130	188	230
	Θέρμανση		967	1330	1645
Απόφυγανση		l/h	1.3	1.8	2.1
Ηχητική Πίεση	Εσωτ. (Ψύξη)	Y/M/X/A	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
	Εσωτ. (Θέρμανση)	Y/M/X/A	40/35/29/22	40/35/29/22	43/37/29/22
Ηχητική Ισχύς	Εσωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	47/48	48/49	50/50
	Εσωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	55/56	55/56	58/58
Παροχή Αέρα	Εσωτ. / Εξωτ.	Υψηλή	64/65	64/65	65/66
	Εσωτερική	m³/h	570/1680	570/1680	650/1910
Καθαρές Διαστάσεις Y x M x B	Εξωτερική	mm	600*740*200	600*740*200	600*740*200
	Εξωτερική	kg (lbs)	14 (31)	14 (31)	14 (31)
Καθαρό Βάρος	Εξωτερική	mm	540*790*290	540*790*290	578*790*300
	Εξωτερική	kg (lbs)	36 (79)	36 (79)	40 (88)
Διάμετρος Σωλήνων (Υγρό/Αέριο)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Σωλήνας Αποκέντρωσης (εσωτ./εξωτ.)		mm	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (σφραγιστεί)		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Μέγιστη υψομετρική διαφορά		m	15	15	15
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας	Ψύξη	°C DB	-10 to 43	-10 to 43	-10 to 43
	Θέρμανση		-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
Ψυκτικό μέσο	Τύπος (Δυναμικό Θέρμανσης Πλανήτη - GWP)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Περιεχόμενο	kg (O2eq-T)	1.05 (2.2)	1.05 (2.2)	1.15 (2.4)

2 Ανεμιστήρες και Ευρεία Παροχή

Η ξεχωριστή κάθετη ροή του αέρα από τους 2 ανεμιστήρες διακείται άνετα σε όλο το χώρο.




Εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση

Λόγω της συμπαγής και μεγάλης επιφάνειας αναρρόφησης, υπάρχει μεγάλη ευκολία και ευελιξία στην εγκατάσταση, για να ταιριάζει απόλυτα στο χώρο.




Ευέλικτη επιλογή δέσωσης σωλήνων σε 6 κατευθύνσεις

Οι σωληνώσεις και η αποκέντρωση μπορούν να κατευθυνθούν εύκολα αριστερά, δεξιά, στο πλάι ή προς τα κάτω.




Λειτουργία Θέρμανσης 10°C

Λειτουργία για τη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας όχι χαμηλότερα των 10°C, διασφαλίζοντας ότι ο χώρος δεν 'παγώνει'.



*Λειτουργία διαθέσιμη μόνο με το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

Λειτουργία Low Ambient

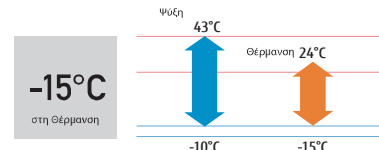

Προαιρετικά Εξαρτήματα

- Εναύρματο χειριστήριο: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
- Απλό χειριστήριο: UTY-RSNYM
- Κιτ εξωτερικής σύνδεσης: UTR-STA
- Ασύρματα Διαπαρή LAN: UTY-TFNXZI

Διαστάσεις

(Μονάδα μέτρησης: mm)

